

6,6W / 680lm / 3000K / DALI / Flood 65° /  
617mm


75020

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in  
Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in  
ein extrudiertes Aluminiumprofil.  
Erhältlich in Weiß (.04) und Schwarz (.05).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 48Vdc




LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	6,6W	8,3W
Strom	840lm	680lm
Effizienz	127lm/W	82lm/W
LOR	-	81%
UGR	-	<13



Abstrahlwinkel  
Flood 65°


Anwendung



Gewicht

-

mm

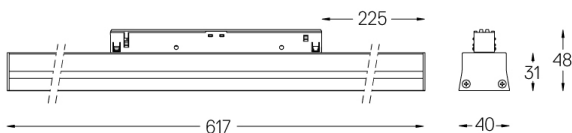

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Optional

**70045** Werkzeug zum Entfernen von Modulen  
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E  
Modellkennung 2053560160L