

10W / 1027lm / 3000K / DALI / Flood 65° /
617mm


75021

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in
Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in
ein extrudiertes Aluminiumprofil.
Erhältlich in Weiß (.04) und Schwarz (.05).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 48Vdc



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	10W	1285lm	13W
Strom	1285lm	129lm/W	1027lm
Effizienz	129lm/W	-	82lm/W
LOR	-	-	80%
UGR	-	-	<16




Abstrahlwinkel
Flood 65°

Anwendung



Gewicht
-

mm

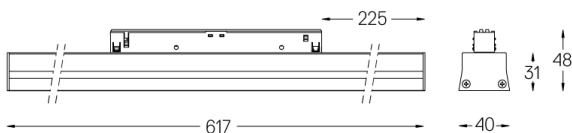

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E
Modellkennung 2053560160M