

3,3W / 360lm / 4000K / DALI / Wide flood  
80° / 329mm


75050

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.  
Erhältlich in Weiß (.04) und Schwarz (.05).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 48Vdc




LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	3,3W	450lm	360lm
Strom	450lm	136lm/W	86lm/W
Effizienz	450lm	-	80%
LOR	-	-	<19
UGR	-	-	-



Abstrahlwinkel  
Wide flood 80°


Anwendung



Gewicht

-

mm

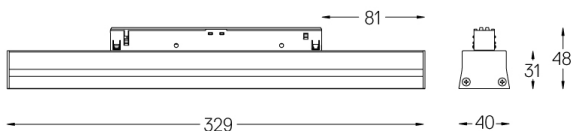

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Optional

**70045** Werkzeug zum Entfernen von Modulen  
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse D  
Modellkennung 4053560084L