

12W / 1310lm / 4000K / DALI / Wide flood 80°
/ 617mm

75055

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.


Erhältlich in Weiß (.04) und Schwarz (.05).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 48Vdc




LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	12W	15W	
Strom	1630lm	1310lm	
Effizienz	141lm/W	90lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<19	



Abstrahlwinkel
Wide flood 80°


Anwendung



Gewicht

-

mm

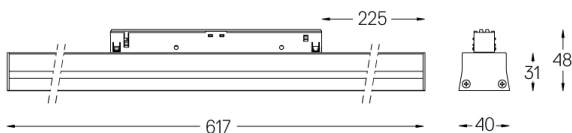

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse D
Modellkennung 4053560084