


Eingestellter Code

Design: O/M
Indirektes Modul mit Linearlinsen für Batwing-
Verteilung, geschützt durch einen klaren
Polycarbonat-Diffusor.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 48Vdc




LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		28W	35W
Strom		1600lm	1280lm
Effizienz		57lm/W	38lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	-




Abstrahlwinkel
Batwing

Anwendung



Gewicht
-

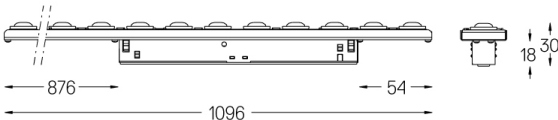

Ausführungen

- Obligatorisch
70046 500mm klarer Diffusor
70047 1000mm klarer Diffusor
70048 2000mm klarer Diffusor
70049 3000mm klarer Diffusor