




62x(length-10)



Design: O/M

Einheit=1m, maximale Länge pro Abschnitt beträgt 3m.


Aluminiumprofil für

Einbauanwendung mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit.


Elektrostatische 100%

Polyesterlackierung in

strukturierter Ausführung.

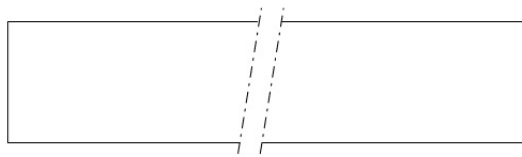

← Variable (max. length per profile - 3000) →

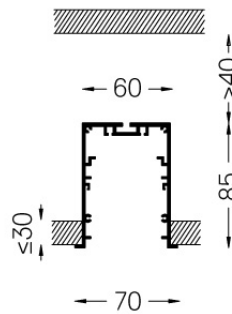

Finishes

○ .01 Weiß / RAL 9010

● .02 Schwarz / RAL 9005

● .10 Eloxiertes Aluminium