



Diseño: José Bernardo Távora
Lámpara de pared con luz directa e indirecta con
cuerpo de acero y acabado de pintura electrostática
texturizada 100 % poliéster.
Difusor acrílico esmerilado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		2x4,5W	2x5,8W
Flujo		2x425lm	2x215lm
Eficiencia		94lm/W	54lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	-



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación

Peso
1,5Kg

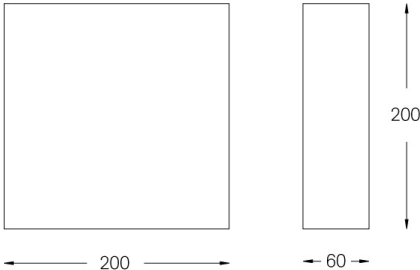

- Acabados
- .01 Blanco/RAL 9010
 - .02 Negro/RAL 9005
 - .03 Gris/RAL 9006
 - .34 Óxido