



Diseño: Álvaro Siza

Luminaria de emergencia de superficie con cuerpo de acero inoxidable con acabado cepillado o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster. El pictograma con estructura acrílica y película adhesiva se suministra por separado.

La misma luminaria permite el modo permanente o no permanente.

Luminaria con modo de autotest.

Preparada para control remoto (modo reposo).

Autonomía de 3 h.

Conforme a las siguientes normas:


EN60598-2-22 / EN60598-1 / UNE 20392

Fuente de alimentación incluida.

IP22 | 230Vac | 50/60Hz




LED	5000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		2,4W	3,1W
Flujo		340lm	65lm
Eficiencia		142lm/W	21lm/W
LOR		-	19%
UGR		-	-



Ángulo de haz
-

Aplicación

Peso
2Kg

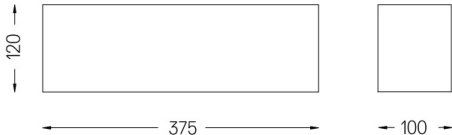

- Acabados
- .01 Blanco/RAL 9010
 - .02 Negro/RAL 9005
 - .12 Acero inoxidable cepillado

- Obligatorio
- 16000
 - 16010
 - 16020
 - 16030
 - 16040
 - 16050