



Diseño: Álvaro Siza

Luminaria de emergencia de superficie con cuerpo de acero inoxidable con acabado cepillado o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster. El pictograma con estructura acrílica y película adhesiva se suministra por separado.

La misma luminaria permite el modo permanente o no permanente.

Luminaria con modo de autotest.

Preparada para control remoto (modo reposo).

Autonomía de 3 h.

Conforme a las siguientes normas:

EN60598-2-22 / EN60598-1 / UNE 20392

Fuente de alimentación incluida.

IP22 | 230Vac | 50/60Hz




| LED | 5000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia | | 2,4W | 3,1W |
| Flujo | | 340lm | 65lm |
| Eficiencia | | 142lm/W | 21lm/W |
| LOR | | - | 19% |
| UGR | | - | - |



Ángulo de haz
-

Aplicación

Peso
2Kg

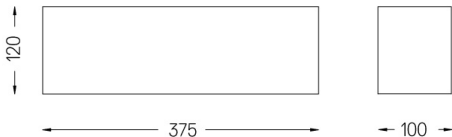

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .12 Acero inoxidable cepillado

Obligatorio

- 16000
- 16010
- 16020
- 16030
- 16040
- 16050