



Diseño: Álvaro Siza

Luminaria de emergencia empotrable con cuerpo de acero inoxidable con acabado cepillado o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

El pictograma con estructura acrílica y película adhesiva se suministra por separado.

La misma luminaria permite el modo permanente o no permanente.

Luminaria con modo de autotest.

Preparada para control remoto (modo reposo).

Autonomía de 3 h.

Conforme a las siguientes normas:

EN60598-2-22 / EN60598-1 / UNE 20392

Fuente de alimentación incluida.

IP22 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 5000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia   |       | 2,4W          | 3,1W       |
| Flujo      |       | 340lm         | 65lm       |
| Eficiencia |       | 142lm/W       | 21lm/W     |
| LOR        |       | -             | 19%        |
| UGR        |       | -             | -          |




Ángulo de haz  
-

Aplicación

Peso  
1,6Kg



375x120

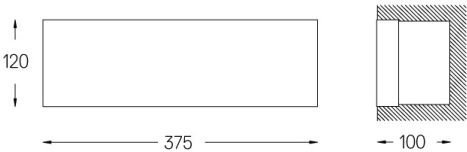

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .12 Acero inoxidable cepillado

Obligatorio

16000

16010

16020

16030

16040

16050