



Diseño: Álvaro Siza

Luminaria de emergencia empotrable con cuerpo de acero inoxidable con acabado cepillado o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

El pictograma con estructura acrílica y película adhesiva se suministra por separado.

La misma luminaria permite el modo permanente o no permanente.

Luminaria con modo de autotest.

Preparada para control remoto (modo reposo).

Autonomía de 3 h.

Conforme a las siguientes normas:


EN60598-2-22 / EN60598-1 / UNE 20392

Fuente de alimentación incluida.

IP22 | 230Vac | 50/60Hz



LED	5000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		2,4W	3,1W
Flujo		340lm	65lm
Eficiencia		142lm/W	21lm/W
LOR		-	19%
UGR		-	-




Ángulo de haz  
-

Aplicación

Peso  
1,6Kg



375x120

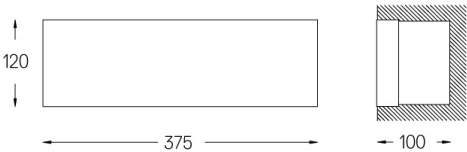

- Acabados
- .01 Blanco/RAL 9010
  - .02 Negro/RAL 9005
  - .12 Acero inoxidable cepillado

- Obligatorio
- 16000
  - 16010
  - 16020
  - 16030
  - 16040
  - 16050