

**AS
Recessed**

2,4W / 65lm / 5000K / 375x120x100mm

15901



Diseño: Álvaro Siza

Luminaria de emergencia empotrable con cuerpo de acero inoxidable con acabado cepillado o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

El pictograma con estructura acrílica y película adhesiva se suministra por separado.

La misma luminaria permite el modo permanente o no permanente.

Luminaria con modo de autotest.

Preparada para control remoto (modo reposo).

Autonomía de 3 h.


Conforme a las siguientes normas:


EN60598-2-22 / EN60598-1 / UNE 20392

Fuente de alimentación incluida.

IP22 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	5000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	2,4W		3,1W
Flujo	340lm		65lm
Eficiencia	142lm/W		21lm/W
LOR	-		19%
UGR	-		-



Ángulo de haz


Aplicación

Peso

1,6Kg



375x120

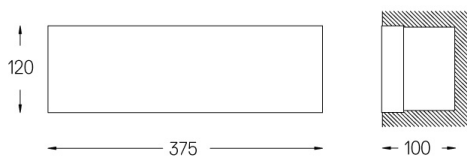

Acabados

- ☐ .01 Blanco/RAL 9010
- ☒ .02 Negro/RAL 9005
- ☐ .12 Acero inoxidable cepillado

Obligatorio

16000

16010

16020

16030

16040

16050