



Diseño: Álvaro Siza

Luminaria de emergencia empotrable con cuerpo de acero inoxidable con acabado cepillado o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

El pictograma con estructura acrílica y película adhesiva se suministra por separado.

La misma luminaria permite el modo permanente o no permanente.

Luminaria con modo de autotest.

Preparada para control remoto (modo reposo).

Autonomía de 3 h.

Conforme a las siguientes normas:

EN60598-2-22 / EN60598-1 / UNE 20392

Fuente de alimentación incluida.

IP22 | 230Vac | 50/60Hz



LED	5000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		2,4W	3,1W
Flujo		340lm	65lm
Eficiencia		142lm/W	21lm/W
LOR		-	19%
UGR		-	-




Ángulo de haz  
-

Aplicación

Peso  
1,6Kg



375x120

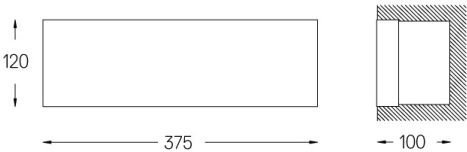

### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .12 Acero inoxidable cepillado

### Obligatorio

- 16000
- 16010
- 16020
- 16030
- 16040
- 16050