

2,4W / 65lm / 5000K / 375x120x100mm

15901



Diseño: Álvaro Siza

Luminaria de emergencia empotrable con cuerpo de acero inoxidable con acabado cepillado o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

El pictograma con estructura acrílica y película adhesiva se suministra por separado.

La misma luminaria permite el modo permanente o no permanente.

Luminaria con modo de autotest.

Preparada para control remoto (modo reposo).

Autonomía de 3 h.

Conforme a las siguientes normas:


EN60598-2-22 / EN60598-1 / UNE 20392

Fuente de alimentación incluida.

IP22 | 230Vac | 50/60Hz



LED	5000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		2,4W	3,1W
Flujo		340lm	65lm
Eficiencia		142lm/W	21lm/W
LOR		-	19%
UGR		-	-



Ángulo de haz

-


Aplicación

Peso

1,6Kg



375x120

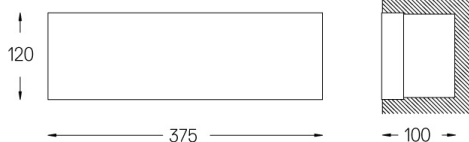

Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

● .02 Negro/RAL 9005

● .12 Acero inoxidable cepillado

Obligatorio

16000

16010

16020

16030

16040

16050