



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de emergencia con cuerpo de policarbonato.

El pictograma con estructura acrílica y película adhesiva se suministra por separado.

La misma luminaria permite el modo permanente o no permanente.

Luminaria con modo de autotest.

Preparada para control remoto (modo reposo).

Autonomía de 3 h.

Conforme a las siguientes normas:


EN60598-2-22/ EN60598-1 / UNE 20392

Fuente de alimentación incluida.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz




LED 5000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	2,4W	3,1W
Flujo	340lm	65lm
Eficiencia	142lm/W	21lm/W
LOR	-	19%
UGR	-	-



Ángulo de haz  
-

Aplicación

Peso  
1,6Kg

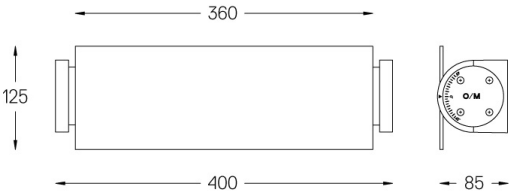

Acabados

.20 Transparente

Obligatorio

16200

16210

16220

16230

16240

16250