




Diseño: Eduardo Souto de Moura  
Luminaria de emergencia con cuerpo de policarbonato.  
El pictograma con estructura acrílica y película adhesiva se suministra por separado.  
La misma luminaria permite el modo permanente o no permanente.  
Luminaria con modo de autotest.  
Preparada para control remoto (modo reposo).  
Autonomía de 3 h.  
Conforme a las siguientes normas:  
EN60598-2-22/ EN60598-1 / UNE 20392


Fuente de alimentación incluida.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	5000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		2,4W	3,1W
Flujo		340lm	65lm
Eficiencia		142lm/W	21lm/W
LOR		-	19%
UGR		-	-



Ángulo de haz  
-  
Aplicación  
Peso  
1,6Kg

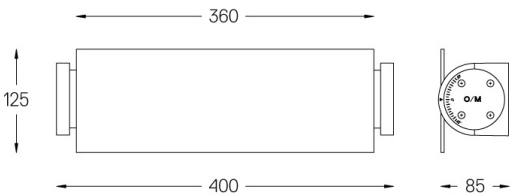

Acabados  
.20 Transparente

Obligatorio  
16200  
16210  
16220  
16230  
16240  
16250