



Diseño: Eduardo Souto de Moura
Luminaria de emergencia con cuerpo de policarbonato.
El pictograma con estructura acrílica y película adhesiva se suministra por separado.
La misma luminaria permite el modo permanente o no permanente.
Luminaria con modo de autotest.
Preparada para control remoto (modo reposo).
Autonomía de 3 h.
Conforme a las siguientes normas:
EN60598-2-22/ EN60598-1 / UNE 20392


Fuente de alimentación incluida.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	5000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		2,4W	3,1W
Flujo		340lm	65lm
Eficiencia		142lm/W	21lm/W
LOR		-	19%
UGR		-	-



Ángulo de haz
-
Aplicación
Peso
1,6Kg

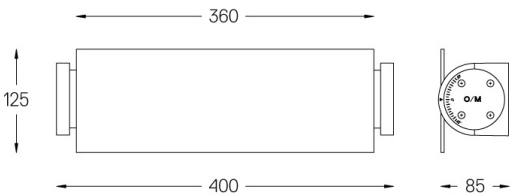

Acabados
.20 Transparente

Obligatorio
16200
16210
16220
16230
16240
16250