



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de emergencia empotrable con cuerpo de perfil de aluminio y acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

El pictograma con estructura acrílica y película adhesiva se suministra por separado.

La misma luminaria permite el modo permanente o no permanente.

Luminaria con modo de autotest.

Preparada para control remoto (modo reposo).

Autonomía de 3 h.

Conforme a las siguientes normas:

EN60598-2-22 / EN60598-1 / UNE 20392

Fuente de alimentación incluida.

IP22 | 230Vac | 50/60Hz



LED	5000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	2,4W		3,1W
Flujo	340lm		65lm
Eficiencia	142lm/W		21lm/W
LOR	-		19%
UGR	-		-




Ángulo de haz
-

Aplicación

Peso
1,5Kg



327x65

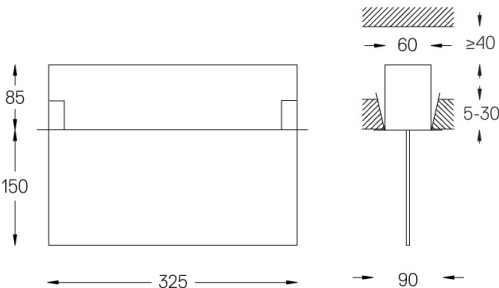

- Acabados
- .01 Blanco/RAL 9010
 - .02 Negro/RAL 9005
 - .10 Aluminio anodizado

- Obligatorio
- 16401
 - 16411
 - 16442
 - 16452
 - 16431
 - 16421
 - 16430