



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de emergencia suspendida con cuerpo de perfil de aluminio y acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

El pictograma con estructura acrílica y película adhesiva se suministra por separado.

La misma luminaria permite el modo permanente o no permanente.

Luminaria con modo de autotest.

Preparada para control remoto (modo reposo).

Autonomía de 3 h.

Conforme a las siguientes normas:

EN60598-2-22 / EN60598-1 / UNE 20392

Fuente de alimentación incluida.

IP22 | 230Vac | 50/60Hz




| LED        | 5000K   | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia   | 2,4W    |               | 3,1W       |
| Flujo      | 340lm   |               | 65lm       |
| Eficiencia | 142lm/W |               | 21lm/W     |
| LOR        | -       |               | 19%        |
| UGR        | -       |               | -          |



Ángulo de haz  
-

Aplicación

Peso  
1,5Kg

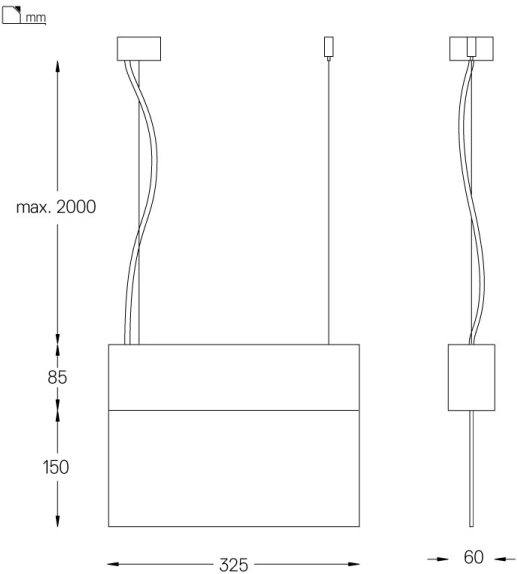

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

16432 Accesorio para fijación de suspensión

16401

16411

16442

16452

16431

16421

16430