



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de emergencia suspendida con cuerpo de acero y acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Incluye pictograma a una cara con estructura de policarbonato y película adhesiva.

La misma luminaria permite el modo permanente o no permanente.

Luminaria con modo de autotest.

Preparada para control remoto (modo reposo).

Autonomía de 3 h.

Conforme a las siguientes normas:

EN60598-2-22 / EN60598-1

Fuente de alimentación incluida.

IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz




LED	5000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		2,4W	3,1W
Flujo		340lm	65lm
Eficiencia		142lm/W	21lm/W
LOR		-	19%
UGR		-	-



Ángulo de haz  
-

Aplicación

Peso  
2Kg

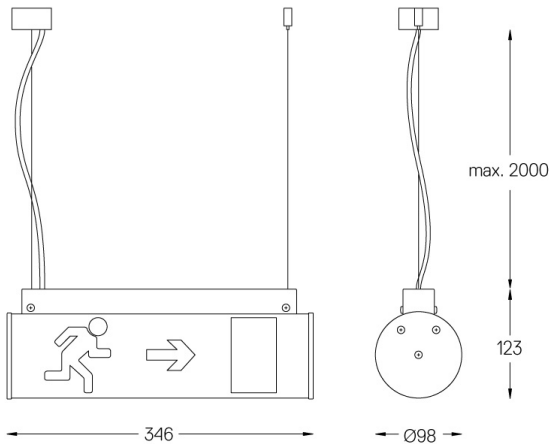

### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

### Obligatorio

**54036** Accesorio para instalación en suspensión

### Opcional

**56051** Base transparente DALI  
ø60x35mm