



Diseño: Eduardo Souto de Moura
Luminaria de emergencia suspendida con cuerpo de acero y acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.
Incluye pictograma a una cara con estructura de policarbonato y película adhesiva.
La misma luminaria permite el modo permanente o no permanente.
Luminaria con modo de autotest.
Preparada para control remoto (modo reposo).
Autonomía de 3 h.
Conforme a las siguientes normas:
EN60598-2-22 / EN60598-1


Fuente de alimentación incluida.
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED	5000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		2,4W	3,1W
Flujo		340lm	65lm
Eficiencia		142lm/W	21lm/W
LOR		-	19%
UGR		-	-



Ángulo de haz
-
Aplicación
-
Peso
2Kg

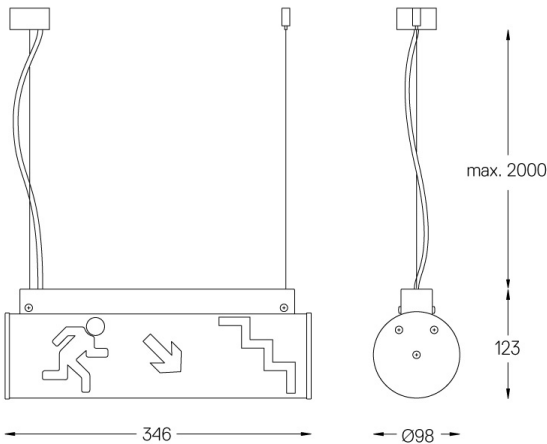

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

54036 Accesorio para instalación en suspensión

Opcional

56051 Base transparente DALI
ø60x35mm