

Diseño: O/M

Un cable de acero de 2 m (Ø1,2 mm) para aplicación suspendida con sistema de ajuste milimétrico de la altura.


Uno en cada extremo del segmento de perfil y cada 3m.



	Fuente de luz	Luminaria
Potencia	-	-
Flujo	-	-
Eficiencia	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-



Ángulo de haz	-
Aplicación	
Peso	-

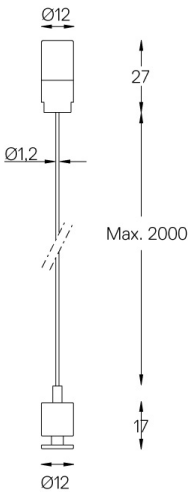

Acabados	
Obligatorio	
44060 Base transparente	Ø60x35mm
44110 Base transparente DALI	Ø60x35mm