



Diseño: O/M

Un cable de acero de 2 m (Ø1,2 mm) para aplicación suspendida con sistema de ajuste milimétrico de la altura.

Uno en cada extremo del segmento de perfil y cada 3m.



Fuente de luz			Luminaria		
Potencia	-		-		
Flujo	-		-		
Eficiencia	-		-		
LOR	-		-		
UGR	-		-		


Image not found or type unknown

Ángulo de haz

-

Aplicación

Peso

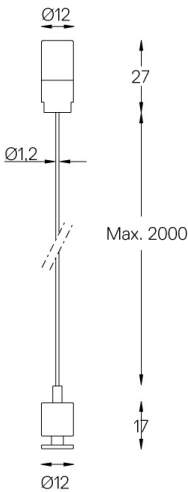

Acabados

Obligatorio

44060 Base transparente
Ø60x35mm

44110 Base transparente DALI
Ø60x35mm