


Diseño: O/M
Un cable de acero de 2 m (Ø1,2 mm) para aplicación suspendida directa/indirecta de inFinit con sistema de ajuste milimétrico de la altura.
Para inicio/fin
CE

Fuente de luz		Luminaria	<div>Image not found or type unknown</div> <div>Ángulo de haz</div> <div>-</div> <div>Aplicación</div> <div>Peso</div>
Potencia	-	-	
Flujo	-	-	
Eficiencia	-	-	
LOR	-	-	
UGR	-	-	

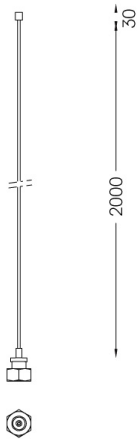

Acabados
.99

Obligatorio
59055 Accesorio de montaje directo/indirecto de suspensión (middle)
56051 Base transparente DALI
ø60x35mm