

Diseño: O/M

Un cable de acero de 2 m (Ø1,2 mm) para aplicación suspendida directa/indirecta de inFinit con sistema de ajuste milimétrico de la altura.


Para inicio/fin

CE

| Fuente de luz | | Luminaria |
|---------------|---|-----------|
| Potencia | - | - |
| Flujo | - | - |
| Eficiencia | - | - |
| LOR | - | - |
| UGR | - | - |

| | |
|--|---------------|
| | Ángulo de haz |
| | - |
| | Aplicación |
| | Peso |

mm

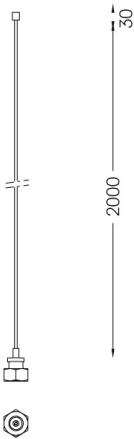

Acabados

.99

Obligatorio

59055 Accesorio de montaje directo/indirecto de suspensión (middle)

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm