




Diseño: O/M  
Un cable de acero de 2 m (Ø1,2 mm) para aplicación suspendida directa/indirecta de inFinit con sistema de ajuste milimétrico de la altura.  
Para inicio/fin  
CE

Fuente de luz		Luminaria
Potencia	-	-
Flujo	-	-
Eficiencia	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-

	Ángulo de haz
	-
	Aplicación
	Peso

mm

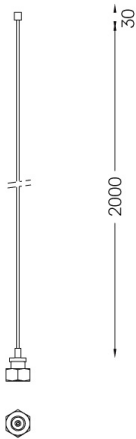

Acabados  
.99  
Obligatorio  
59055 Accesorio de montaje directo/indirecto de suspensión (middle)  
56051 Base transparente DALI  
ø60x35mm