

Diseño: O/M


Un cable de acero de 2 m (Ø1,2 mm) para aplicación suspendida directa/indirecta de inFinit con sistema de ajuste milimétrico de la altura.

Para inicio/fin



Fuente de luz			Luminaria		
Potencia	-	-	-	-	-
Flujo	-	-	-	-	-
Eficiencia	-	-	-	-	-
LOR	-	-	-	-	-
UGR	-	-	-	-	-

Ángulo de haz	
-	
Aplicación	
-	
Peso	
-	

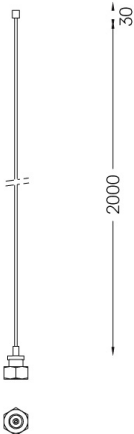

Acabados

.99

Obligatorio

59055 Accesorio de montaje directo/indirecto de suspensión (middle)

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm