




Diseño: O/M  
Un cable de acero de 2 m (Ø1,2 mm) para aplicación suspendida directa/indirecta de inFinit con sistema de ajuste milimétrico de la altura.  
Para inicio/fin  
CE

Fuente de luz		Luminaria	Image not found or type unknown		Ángulo de haz
Potencia	-	-	Image not found or type unknown		-
Flujo	-	-			Aplicación
Eficiencia	-	-			Peso
LOR	-	-			
UGR	-	-			

mm

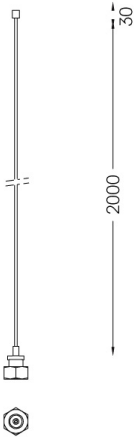

Acabados  
.99  
Obligatorio  
59055 Accesorio de montaje directo/indirecto de suspensión (middle)  
56051 Base transparente DALI  
ø60x35mm