



Diseño: O/M

Un cable de acero de 2 m (Ø1,2 mm) para aplicación suspendida directa/indirecta de inFinit con sistema de ajuste milimétrico de la altura.


Para inicio/fin

CE

Fuente de luz		
Luminaria		
Potencia	-	-
Flujo	-	-
Eficiencia	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-

Image not found or type unknown		Ángulo de haz
		-
		Aplicación
		Peso

mm

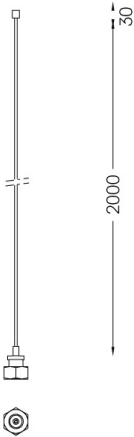

Acabados

.99

Obligatorio

59055 Accesorio de montaje directo/indirecto de suspensión (middle)

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm