



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaria empotrable en techo con cuerpo y  
disipador térmico de aluminio fundido y acabado de  
pintura electrostática 100 % poliéster.  
Reflector preciso para un haz de luz definido y  
controlado, que ofrece máxima eficiencia.  
Existen accesorios para distintas aplicaciones.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K  | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia   | 9,8W   | 12,3W         |            |
| Flujo      | 955lm  | 810lm         |            |
| Eficiencia | 97lm/W | 66lm/W        |            |
| LOR        | -      | 85%           |            |
| UGR        | -      | -             | -          |



Ángulo de haz  
Asymmetric


Aplicación



Peso  
0,39Kg



Ø75 (trim version)

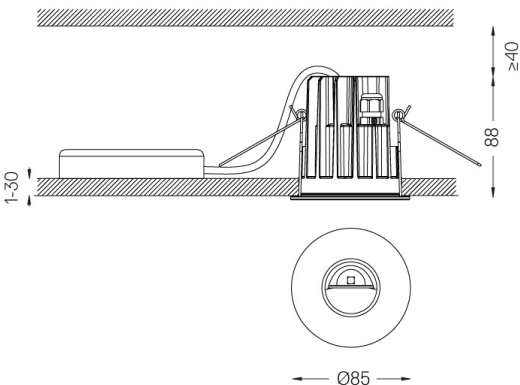

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

- 59014** Accesorio techos 12,5mm (instalación flush)  
150x91x20mm
- 59038** Accesorio techos 10-40mm (techo acústico)  
156x100x78mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.com  
Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para  
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento  
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia F  
Identificador del modelo 4053560098H