

9,8W / 790lm / 4000K / On/Off / Spot 15° /  
ø85mm

60163




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.  
Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.  
Existen accesorios para distintas aplicaciones.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K   | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia   | 9,8W    | 12,3W         |            |
| Flujo      | 1360lm  | 790lm         |            |
| Eficiencia | 139lm/W | 64lm/W        |            |
| LOR        | -       | 58%           |            |
| UGR        | -       | <10           |            |

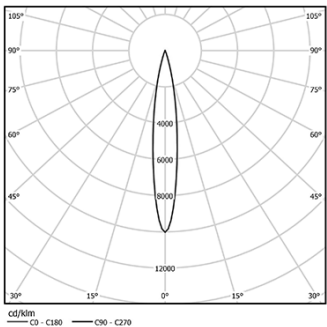

Ángulo de haz  
Spot 15°


Aplicación



Peso  
0,58Kg



Ø78 (trim version)

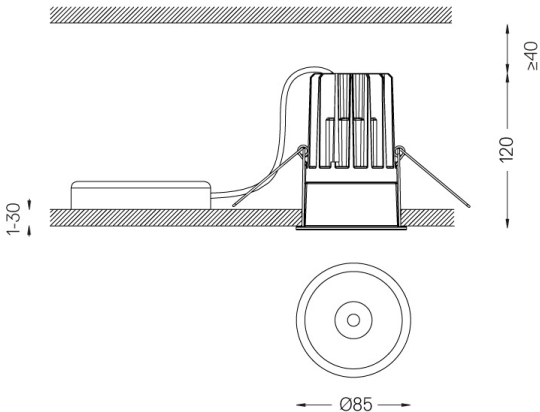

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

- 59014** Accesorio techos 12,5mm (instalación flush)  
150x91x20mm
- 59038** Accesorio techos 10-40mm (techo acústico)  
156x100x78mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F  
Identificador del modelo 2053560247H