




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaria empotrable en techo con cuerpo y  
disipador térmico de aluminio fundido y acabado de  
pintura electrostática 100 % poliéster.  
Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y  
perfectamente controlado.  
Sistema de empotrado fácil con muelles de sujeción.  
Existen accesorios para distintas aplicaciones.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
DALI DT8  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2200K-5000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		5,6W*	7W*
Flujo		460lm*	380lm*
Eficiencia		82lm/W	54lm/W
LOR		-	83%
UGR		-	<16




Ángulo de haz  
Flood 56°

Aplicación

Peso  
0.53



Ø78 (trim version)

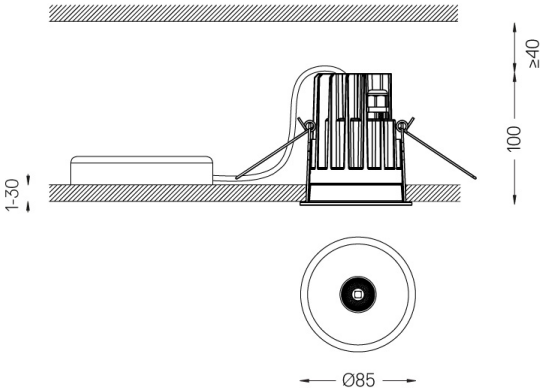

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

- 59014** Accesorio techos 12,5mm (instalación flush)  
150x91x20mm
- 59038** Accesorio techos 10-40mm (techo acústico)  
156x100x78mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.com  
Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para  
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com