



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo y  
disipador térmico de aluminio fundido.

Orientable 30° en el eje horizontal y 355° en el eje  
vertical.

Reflector construido a partir de microsuperficies de  
geometría compleja revestidas de aleación de  
aluminio que dan lugar a una superficie muy brillante,  
con efecto espejo. Reflector preciso para un haz de  
luz definido y controlado, que ofrece la máxima  
eficiencia.

Altura reducida <67 mm.

El accesorio para empotrar para la versión sin  
embellecedor se suministra por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		4,5W	5,8W
Flujo		520lm	470lm
Eficiencia		116lm/W	81lm/W
LOR		-	90%
UGR		-	<16



Ángulo de haz  
Flood 56°

Aplicación





Peso  
0,42Kg



mm

Ø90 (trim version)

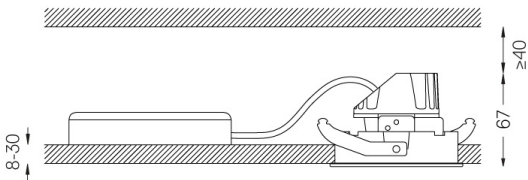

#### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .21 Negro + Blanco

#### Opcional

**59015** Accesorio Techos de 12,5 mm (instalación flush)  
150x91x20mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para  
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

#### Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia F  
Identificador del modelo 2053560257L