




Diseño: O/M  
Spotlight empotrable ajustable con cuerpo de aluminio.  
El spotlight se puede rotar hasta 90° en horizontal y 330° en vertical.  
Sistema de empotrado fácil con muelles de sujeción.  
Accesorios disponibles por separado y fácilmente aplicables tras la instalación.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	10W	12,5W	
Flujo	1360lm	990lm	
Eficiencia	136lm/W	79lm/W	
LOR	-	73%	
UGR	-	<16	

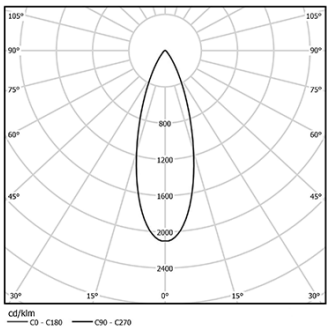

Ángulo de haz  
Medium 28°  
  
Aplicación  
  
  
Peso  
0,6Kg

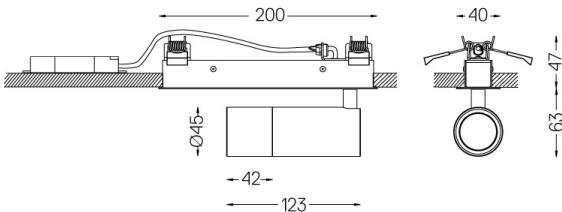

Acabados  
○ .01 Blanco/RAL 9010  
● .02 Negro/RAL 9005

Opcional  
59016 Refractor elíptico  
Ø39x0,5mm  
59017 Difusor blando  
Ø39x0,5mm  
59018 Louvre  
Ø39x3mm  
59019 Snoot 72mm  
Ø45x72

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento  
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F  
Identificador del modelo 2053560247H