




Diseño: O/M  
Spotlight ajustable con cuerpo de aluminio para  
instalación en carril trifásico.  
El spotlight se puede rotar hasta 90° en horizontal y  
330° en vertical.  
Accesorios disponibles por separado y fácilmente  
aplicables tras la instalación.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	10W	12,5W	
Flujo	1240lm	1110lm	
Eficiencia	136lm/W	89lm/W	
LOR	-	0.82	
UGR	-	<13	



Ángulo de haz  
Spot 12°  
Aplicación  
Peso  
0,6Kg

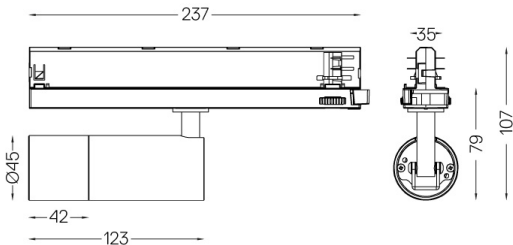

Acabados  
○ .01 Blanco/RAL 9010  
● .02 Negro/RAL 9005

Opcional  
59016 Refractor elíptico  
Ø39x0,5mm  
59017 Difusor blando  
Ø39x0,5mm  
59018 Louvre  
Ø39x3mm  
59019 Snoot 72mm  
Ø45x72

Datos de conformidad con el Reglamento  
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia F  
Identificador del modelo 2053560247H