

## Beam

10W / 760lm / 3000K / On/Off / Medium 23°  
/ ø75mm

60338



Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.


El accesorio para empotrar para la versión enrasada se suministra por separado.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	10W		12,5W
Flujo	1035lm		760lm
Eficiencia	104lm/W		61lm/W
LOR	-		73%
UGR	-		<19

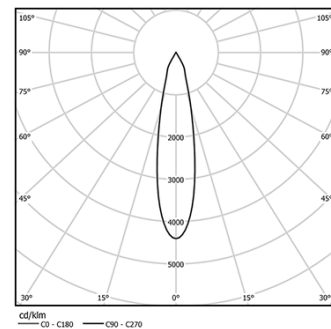

Ángulo de haz  
Medium 23°


## Aplicación



Peso  
0,38Kg



070 (trim version)

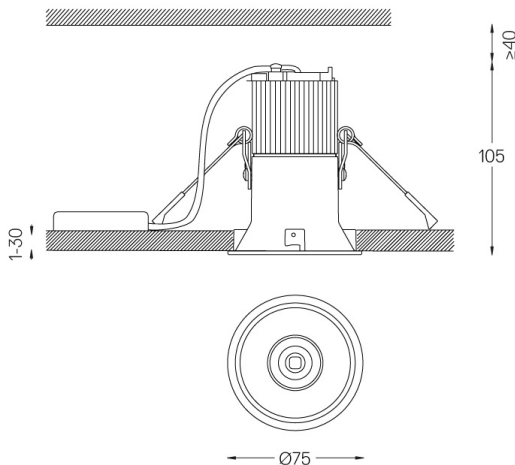

## Acabados

- .04 Blanco mate  
● .05 Negro mate

Optional

**59063** Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

176x17mm

**59064 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)**

176x19,5mm

**59065** Accesorio Trimless (techos de 25 mm)

176x29,5mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

## Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F