

4,5W / 380lm / 3000K / DALI / Medium 23° /
ø75mm

60342



Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.
El accesorio para empotrar para la versión enrasada
se suministra por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia | 4,5W | 5,8W | |
| Flujo | 520lm | 380lm | |
| Eficiencia | 116lm/W | 66lm/W | |
| LOR | - | 73% | |
| UGR | - | <16 | |



Ángulo de haz
Medium 23°


Aplicación



Peso
0,38Kg



Ø70 (trim version)

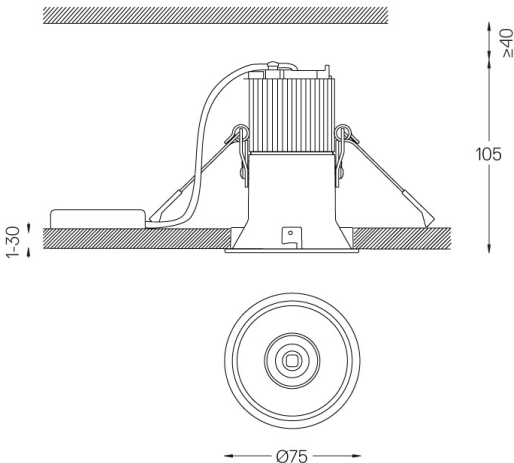

Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Opcional

- 59063** Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)
176x17mm
- 59064** Accesorio Trimless (techos de 15 mm)
176x19,5mm
- 59065** Accesorio Trimless (techos de 25 mm)
176x29,5mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:
support@om-light.com
Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia F
Identificador del modelo 2053560257L