

## Beam

10W / 820lm / 2700K / DALI / Medium 28° /  
ø100mm

60362



Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.


El accesorio para empotrar para la versión enrasada se suministra por separado.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|   |         |               |            |
|---|---------|---------------|------------|
|  LED | 2700K   | Fuente de luz | LLuminaria |
| Potencia  | 10W     |               | 12,5W      |
| Flujo   | 1100lm  |               | 820lm      |
| Eficiencia  | 110lm/W |               | 66lm/W     |
| LOR   | -       |               | 75%        |
| UGR   | -       |               | <19        |



Ángulo de haz  
**Medium 28°**


## Aplicación



Peso  
0,5Kg



Ø95 (trim version)

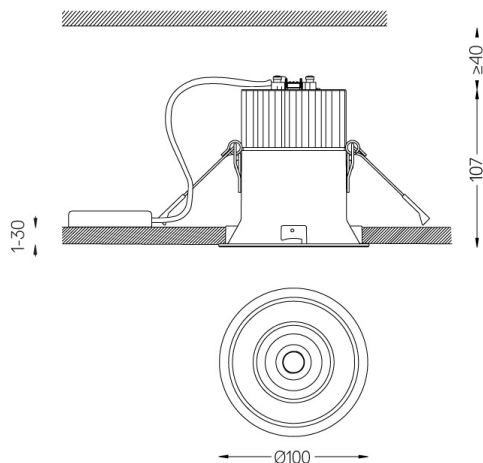

Acabados

- ☐ .04 Blanco mate
- ☒ .05 Negro mate

Optional

**59066 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)**

201x17mm

**59067** Accesorio Trimless (techos de 15 mm)

201x19,5mm

**59068** Accesorio Trimless (techos de 25 mm)

201x29,5mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

## Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo BXRC-27G2000-C-73