

## Beam

10W / 1090lm / 4000K / DALI / Medium 28° /  
ø100mm

60386



Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.


El accesorio para empotrar para la versión enrasada se suministra por separado.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 <b>LED</b>	<b>4000K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>		<b>10W</b>	<b>12,5W</b>
<b>Flujo</b>		<b>1450lm</b>	<b>1090lm</b>
<b>Eficiencia</b>		<b>145lm/W</b>	<b>87lm/W</b>
<b>LOR</b>		<b>-</b>	<b>75%</b>
<b>UGR</b>		<b>-</b>	<b>&lt;19</b>



Ángulo de haz  
Medium 28°


## Aplicación



Peso  
0,5Kg



095 (trim version)

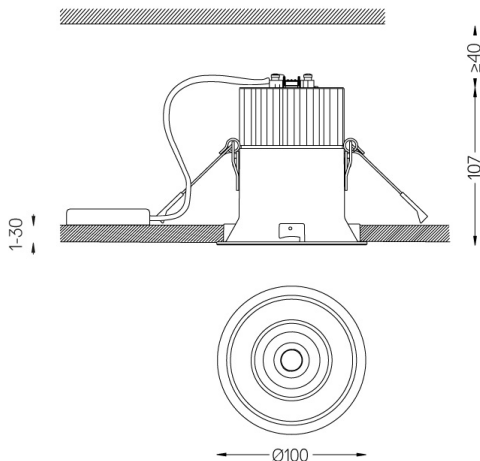

## Acabados

- .04 Blanco mate  
● .05 Negro mate

Optional

**59066** Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

201x17mm

**59067** Accesorio Trimless (techos de 15 mm)

201x19,5mm

**59068** Accesorio Trimless (techos de 25 mm)

201x29,5mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

## Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia E

Identificador del modelo BXRC-40E2000-C-73