

## Beam IP54

4,5W / 450lm / 4000K / DALI / Flood 37° /  
ø75mm

60430



Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.


El accesorio para empotrar para la versión enrasada se suministra por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|  |                |                      |                   |
|--|----------------|----------------------|-------------------|
|  <b>LED</b> | <b>4000K</b>   | <b>Fuente de luz</b> | <b>LLuminaria</b> |
| <b>Potencia</b>  | <b>4,5W</b>    |                      | <b>5,8W</b>       |
| <b>Flujo</b>   | <b>620lm</b>   |                      | <b>450lm</b>      |
| <b>Eficiencia</b>  | <b>138lm/W</b> |                      | <b>78lm/W</b>     |
| <b>LOR</b>   | <b>-</b>       |                      | <b>73%</b>        |
| <b>UGR</b>   | <b>-</b>       |                      | <b>&lt;19</b>     |



Ángulo de haz  
**Flood 37°**


## Aplicación



Peso  
0,38Kg



070 (trim version)

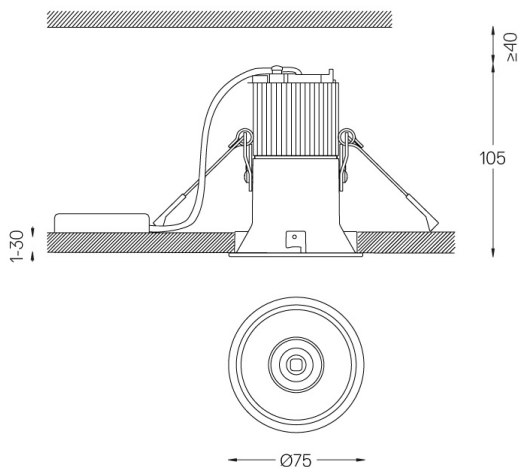

## Acabados

- ☐ .04 Blanco mate
- ☒ .05 Negro mate

Optional

**59063** Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

176x17mm

**59064** Accesorio Trimless (techos de 15 mm)

176x19.5mm

**59065 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)**

176x29,5mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

## Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia E

Identificador del modelo 2053560247L