

## Beam IP54

19W / 1620lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
ø100mm

60463



Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.


El accesorio para empotrar para la versión enrasada se suministra por separado.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	19W	23,2W	
Flujo	2740lm	1620lm	
Eficiencia	144lm/W	70lm/W	
LOR	-	59%	
UGR	-	<28	




Ángulo de haz  
Diffuse

## Aplicación



Peso  
0,5Kg

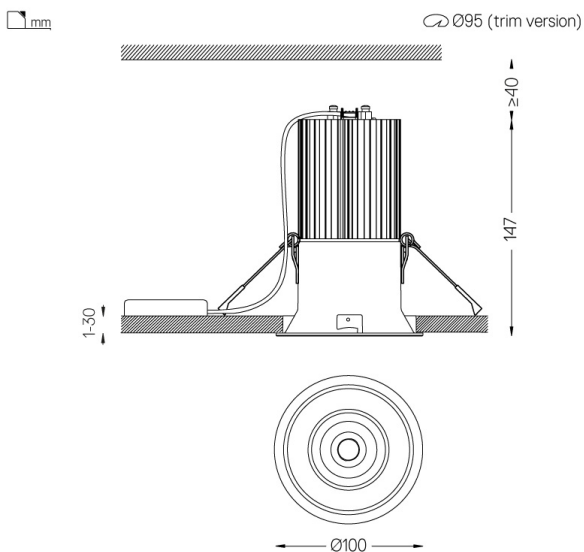

## Acabados

- .04 Blanco mate  
● .05 Negro mate

Optional

**59066** Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

201x17mm

**59067** Accesorio Trimless (techos de 15 mm)

201x19,5mm

**59068** Accesorio Trimless (techos de 25 mm)

201x29,5mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

## Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia E

Identificador del modelo BXRC-40E2000-C-78