

27W / 2750lm / 3000K / DALI / Wide flood  
76° / 1493mm

60487

Tiempo del producto disponible a pedido

Diseño: OM + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable con carcasa de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster. Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster. Lentes lineales (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.

Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED        | 3000K   | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia   | 27W     |               | 32,3W      |
| Flujo      | 3450lm  |               | 2750lm     |
| Eficiencia | 130lm/W |               | 85lm/W     |
| LOR        | -       |               | 80%        |
| UGR        | -       |               | <19        |

Ángulo de haz  
Wide flood 76°

Aplicación

Peso  
2,4Kg

47x1483

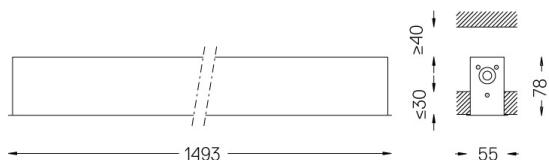

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

51027 Accesorio para empotrar

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com