

45W* / 4800lm* / 2200K-5000K / DALI /
Wide flood 76° / 2353mm

60559

Tiempo del producto disponible a pedido



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Lentes lineales (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.

Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

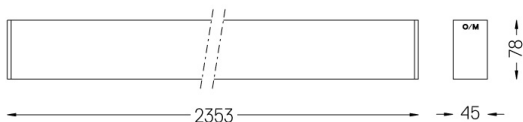
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2200K-5000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		45W*	52,7W*
Flujo		6000lm*	4800lm*
Eficiencia		134lm/W	91lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<19

Ángulo de haz
Wide flood 76°

Aplicación

Peso
3,8Kg

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

54036 Accesorio de montaje directo colgante

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com