

45W\* / 4800lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Wide flood 76° / 2353mm

60559

Tiempo del producto disponible a pedido



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Lentes lineales (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.

Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

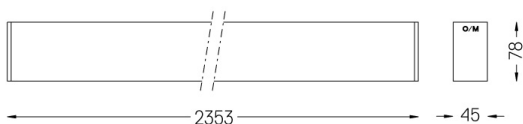
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2200K-5000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	45W*		52,7W*
Flujo	6000lm*		4800lm*
Eficiencia	134lm/W		91lm/W
LOR	-		80%
UGR	-		<19

Ángulo de haz  
Wide flood 76°

Aplicación

Peso  
3,8Kg

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

54036 Accesorio de montaje directo colgante

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com