

16W / 740lm / 2700K / On/Off / Wallwasher /  
615mm

60562



Diseño: OM + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable con carcasa de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster. Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster. Lentes lineales extruidas (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.

Los accesorios de montaje se piden por separado.


LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED        | 2700K   | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia   | 16W     |               | 19,5W      |
| Flujo      | 1600lm  |               | 740lm      |
| Eficiencia | 100lm/W |               | 38lm/W     |
| LOR        | -       |               | 46%        |
| UGR        | -       |               | -          |

Ángulo de haz  
Wallwasher

Aplicación

Peso  
1,64Kg

47x605

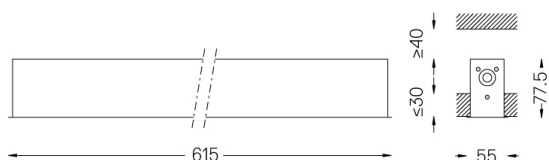

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

51027 Accesorio para empotrar

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)