

32W / 2050lm / 4000K / On/Off /
Wallwasher / 1211mm

60593



Diseño: OM + Bartenbach GmbH

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster. Lentes lineales extruidas (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.

Los accesorios de montaje se piden por separado.

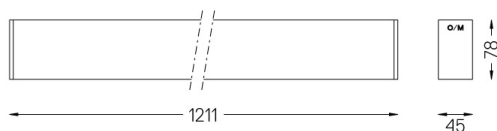
LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia | 32W | | 37,6W |
| Flujo | 4480lm | | 2050lm |
| Eficiencia | 140lm/W | | 54lm/W |
| LOR | - | | 46% |
| UGR | - | | - |

Ángulo de haz
Wallwasher

Aplicación

Peso
2Kg

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

Mandatory Accesorio de montaje directo colgante
54036

Base transparente
ø60x35mm
54034