


7,9W / 710lm / 2700K / DALI / Diffuse /  
559mm

60864

Diseño: O/M


Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

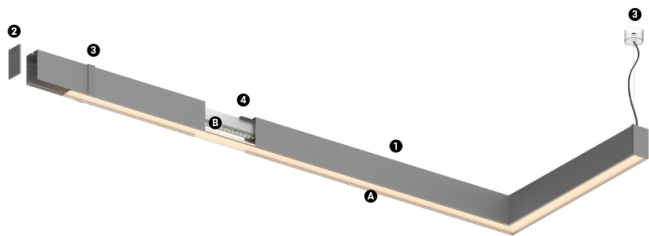

**Structure**  
1 Profile  
2 End caps  
3 Fitting accessories  
4 Profile coupling


**Diffuser**  
A Polycarbonate frost  
diffuser  
**Light Source**  
B LED Modules

 2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	7,9W	9,9W
Flujo	1400lm	710lm
Eficiencia	177lm/W	72lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<25




Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
0,5Kg

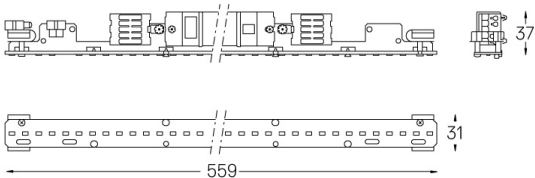

### Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elige la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desees, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia D Identificador del modelo 89603215