

14W / 1215lm / 2700K / DALI / Diffuse /
559mm

60865

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure
1 Profile
2 End caps
3 Fitting accessories
4 Profile coupling


Diffuser
A Polycarbonate frost
diffuser
Light Source
B LED Modules

| LED | 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia | 14W | | 17,1W |
| Flujo | 2390lm | | 1215lm |
| Eficiencia | 171lm/W | | 71lm/W |
| LOR | - | | 51% |
| UGR | - | | <28 |




Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
0,5Kg

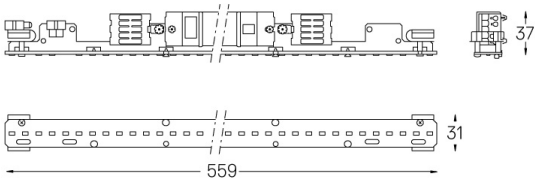

Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia C
Identificador del modelo 89603210