

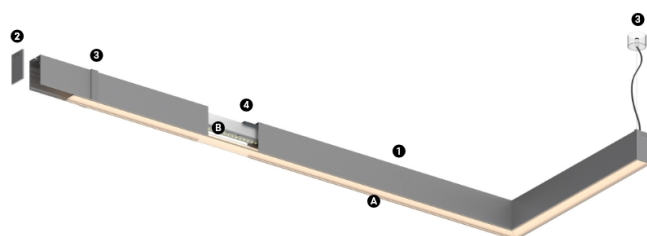
20W / 1825lm / 2700K / DALI / Diffuse /
839mm

60871

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad
cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

**Structure**

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

A Polycarbonate frost
diffuser

Light Source

B LED Modules

| LED | 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia | | 20W | 24,4W |
| Flujo | | 3585lm | 1825lm |
| Eficiencia | | 179lm/W | 75lm/W |
| LOR | | - | 51% |
| UGR | | - | <28 |



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
0,51Kg

**Acabados**

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia D
Identificador del modelo 89603210, 89603215