

20W / 1825lm / 2700K / DALI / Diffuse /
839mm

60871

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**

 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**

 - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**

 - B LED Modules

LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		20W	24,4W
Flujo		3585lm	1825lm
Eficiencia		179lm/W	75lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<28




Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
0,51Kg

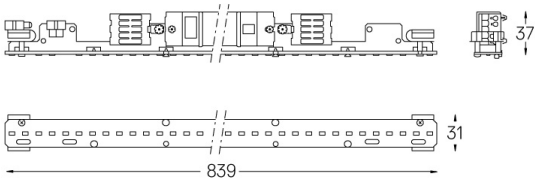

Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia D
Identificador del modelo 89603210, 89603215